

# SPC-1010

## PTZ Kontrol Klavyesi




### Temel Özellikler

- Maksimum 255 PTZ kamerası kontrolü
- Üstün sistem uyumluluğu : çoklu protokol desteği
- OSD menüsü, 3D joystick kontrolü
- RS-485 ve RS-422 uyumluluğu

### Boyutlar

Birim : mm (inç)

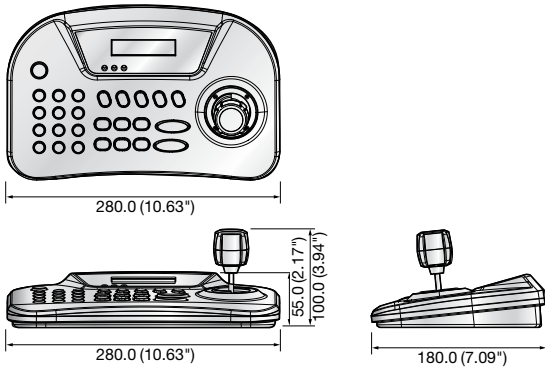


### Teknik Özellikler

		SPC-1010
LCD Ekran		16 x 2 karakterli LCD
Hız Kontrolü		Joystick (3-axis twist zoom)
Protokol	PTZ	Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell
	Zoom Kamerası	SCZ-3430/2430, SCP-3370/2370/3250/2250
	Alıcı	Samsung-T
Kontrol Kapasitesi		Maksimum 255 Kamera (Orta ve Geniş boyutlu sistemler için uygundur)
İletişimler	Standart	RS-485/422 (Uzaktan kumanda : 1Km)
	Aktarım Hızı	2.400 ~ 57.600bps
Voltaj		12V DC, 140mA, 9V DC pil
Çalışma Sıcaklığı		0°C ~ +45°C (+32°F ~ +113°F)
Çalışma Nem Oranı		%10 ~ %70
Boyutlar (GxYxD)		280.0 x 100.0 x 180.0mm (10.63 inç x 3.94 inç x 7.09 inç)
Ağırlık		Yaklaşık 0.7 Kg (1.54 lb) (Adaptör olmadan)

\* En son ürün bilgileri / teknik özellikleri [www.samsungsecurity.com](http://www.samsungsecurity.com) adresinde bulunabilir

### Sistem Yapılandırması

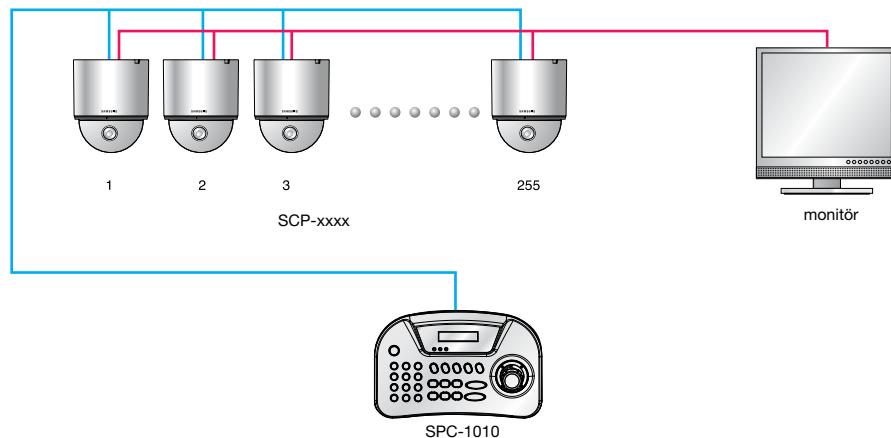

— Video Hattı  
— Kontrol Hattı: : RS-485/422